Neden ENGEL ürünlerini seçmelisiniz ?

Bu gerçekler kendileri için konuşuyor!

- Olağanüstü düşük enerji tüketimine sahiptir (32W)
- Aynı güç kaynağıyla, benzer uygulamalara göre %30 daha uzun süre çalışır
- İlk çalıştırmada yüksek akım çekmez
- Yüksek ortam sıcaklıklarında ve zor şartlarda çalışırken yüksek akım çekmez
- Çalışma sırasında en fazla 1-2° C sıcaklık düşmesi olur
- Medikal, eczacılık ve laboratuar çalışma şartlarına kısmi olarak uyumludur
- 30 yıl ve daha uzun süre çalışma dayanıklılığına sahiptir
- Güneş panelleri ile çalışmaya uygundur
- %100 bakımsızdır
- CFC/PFC'siz PU izolasyona sahiptir
- Kolay temizlik için pürüzsüz yüzeye sahiptir
- Çok eski ürünler için dahi yedek parçaları mevcuttur
- Vibrasyona, darbeye ve eğimli pozisyonlarda çalışmaya karşı dayanıklıdır

En yeni nesil ENGEL Swing Motor Tekniği

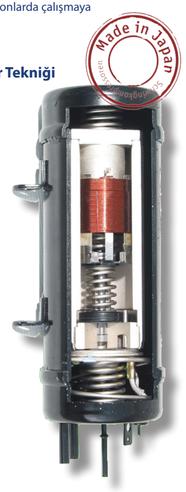

50 yılı aşkın süredir Japon Sawafuji Electric Co.Ltd firması eşsiz ve özel bir ürünü üretip dağıtımını yapmaktadır : SWING MOTOR.
Bu yeni nesil ENGEL Swing Motorlar, daha sessiz ve daha verimliler.
Ayrıca daha az enerji tüketimine sahipler. ENGEL kompresörler, mobil kullanım için özel olarak geliştirilmiş piyasadaki tek üründür.
Düşük ilk çalıştırma akımı ve düşük enerji tüketimi, ürünün avantajlı yönlerindendir. Bu özellikler nedeniyle ENGEL, benzer kompresörlerle karşılaştırıldığında, aynı akü grubu ile, aynı çalışma şartlarında kullanımda, çok daha üstün performans ve daha uzun süre çalışma imkanı sağlamaktadır.

ELEMAX SHX1000
Ölçüler: U 465 x Y 380 x E 265 mm
Güç: 1000 W maks.
(900 W sürekli güç)
Motor: Honda GHX50,
Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Voltaj: 230V, 50Hz
Ağırlık(Boş): 14 kg
Ekstra: akü şarj için12V DC Çıkış
Ürün kodu: SHX1000-G

ELEMAX SHX2000
Ölçüler: U 560 x Y 415 x E 340 mm
Güç: 1700 W maks.
(1500 W sürekli güç)
Motor: Honda GX100,
Hava soğutmalı, 4 zamanlı
Voltaj: 230V, 50Hz
Ağırlık(Boş): 22 kg
Ekstra: akü şarj için12V DC Çıkış
Ürün Kodu: SHX2000-G

ENGEL CK-100
Montaj ölçüleri: U 520 x Y 780 x D 548 mm (Kapısız 505 mm)
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 80 Litre
Malzeme: film kaplama, Poliüretan sağlam gövde, Çelik levha kasa
Renk: taş-emaye gri, Kapı cilalı siyah
Ağırlık: 29 kg
Sıcaklık aralığı: +5° C ile > –2° C
**Buzluk, elektronik termostat
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: SD90F-D-B

ENGEL CK-100 (montaj çerçeveli), CK 85 (SR90) yerine piyasaya sunulmuştur

ENGEL CK-57
Montaj ölçüleri: U 470 x Y 525 x D 580 mm
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 55 Litre
Malzeme: film kaplama Poliüretan sağlam gövde, Çelik levha kasa
Renk: Kapı cilalı siyah
Ağırlık: 20 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > –2° C
Elektronik termostat
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: SB70F

ENGEL CK-57, CK 65 (SR65) yerine piyasaya sunulmuştur

ENGEL CK-47
Montaj ölçüleri: U 385 x Y 520 x D 450 mm
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 40 Litre
Malzeme: film kaplama Poliüretan sağlam gövde, Çelik levha kasa
Renk: Kapı tik ağacı görünümlü
Ağırlık: 19 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > –2° C
Elektronik termostat
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: SB47F-E-T

ENGEL CK-47,
CK 45 (SRBD-047) yerine piyasaya sunulmuştur

ENGEL aksesuarlar
(Diğer aksesuarlar fiyat listesinde görülebilir)

Transit kilitler

Transit çantalar

DC kablo

Redresör

Promosyon Modeli

ENGEL MR040
Ölçüler: U 630 x Y 470 x D 394 mm (Tutacaksız)
İç ölçüler: U 382 x Y 370 x D 264 mm
Voltaj: 12/24/230 Volt
Kapasite: 40 litre
Malzeme: Plastik kasa
Renk: gri ve kırmızı
Ağırlık: 22 kg
Sıcaklık aralığı: +5° C ile > –18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: MR040G

A+

Dünyanın en iyi taşınabilir soğutucu ve buzdolapları

TRENDMARİN
Cevizli mah. Toros cad. No:21/1
Maltepe/İstanbul
Tel.: +90 216 371 15 55
Faks: +90 216 442 00 31
Mobil: +90 542 760 90 48
İnstagram: trendmarinfirsat
Twitter: trendmarin / marinfirsat
Facebook: trendmarin / marinfirsat.com
Blog: blog.marinfirsat.com
Web: www.trendmarin.com
Web: www.marinfirsat.com
E-Mail: info@trendmarin.com
E-Mail: oktay@trendmarin.com
marinfirsat.com

ENGEL by roega
www.roega.com

MARİN · KARAVAN · KAMPÇILIK · AÇIK HAVA · KAMYON · GEZİ · İŞ&EĞLENCE · MANGAL KEYFİ · SAHİLDE YAŞAM

Little ENGEL MD14F
Dış boyutlar: U 422 x Y 395 x D 284 mm
Voltaj: 12 Volt
Kapasite: 14 litre
Malzeme: ABS
Renk: Açık gri gövde,
koyu gri kaplama
Ağırlık: 11.5 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: MD14F

ENGEL MT27F
Dış boyutlar: U 538 x Y 440 x D 306 mm
Voltaj: 12/24/230 Volt
Kapasite: 21 litre
Malzeme: ABS
Renk: Açık gri gövde,
koyu gri kaplama
Ağırlık: 17 kg
Sıcaklık aralığı: +5° C ile > −12° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ø- Çalışma süreci:
20° C'da: %20
30° C'da: %30
Ürün kodu: MT27F-G3-D

A+

ENGEL MT35FS
Özelliklerinin hepsi MT35F ile aynıdır ancak
dijital termometre vardır
Renk: Metalik gümüş
Ürün kodu: MT35F-G3-S

A+

ENGEL MT45F
Dış boyutlar: U 647 (Tutamaksız) x Y 508 x D 364 mm
Voltaj: 12/24/230 Volt
Kapasite: 40 litre
Malzeme: Taş-emaye çelik levha
Renk: açık gri gövde, koyu gri kaplama
Ağırlık: 24 kg
Sıcaklık aralığı: +5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ø- Çalışma süreci:
20° C'da: %25
30° C'da: %40
Ürün kodu: MT45F-G3

A+

ENGEL MD60F
Dış boyutlar:
U 790 (Tutamaksız) x Y 441 x D 490 mm
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 60 litre
Malzeme: Taş-emaye çelik levha
Renk: Açık gri gövde, koyu gri kaplama
Ağırlık: 31 kg
Sıcaklık aralığı: +5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 52 Watt
Ürün kodu: MD60F

ENGEL MD80F-S
Dış boyutlar:
U 790 (Tutamaksız) x Y 561 x D 490 mm
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 80 litre
Malzeme: Taş-emaye çelik levha
Renk: Metalik gümüş
Ağırlık: 39 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 52 Watt
Ürün kodu: MD80F-S

ENGEL MT17F
Dış boyutlar: U 536 x Y 348 x D 306 mm
Voltaj: 12/24/230 Volt
Kapasite: 15 litre
Malzeme: ABS
Renk: Açık gri gövde, koyu
gri kaplama
Ağırlık: 16 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ø- Çalışma süreci:
20° C'da: %15
30° C'da: %20
Ürün kodu: MT17F-G3-D

A+

ENGEL MT35F
Dış boyutlar: U 647 (Tutamaksız) x Y 408 x D 364 mm
Voltaj: 12/24/230 Volt
Kapasite: 32 litre
Malzeme: Taş-emaye çelik levha
Renk: Açık gri gövde,
koyu gri kaplama
Ağırlık: 21 kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > −18° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ø-Çalışma süreci:
20° C'da: %20
30° C'da: %30
Ürün kodu: MT35F-G3

A+

ENGEL MB40V
Dış boyutlar:
U 500 x Y 630 x D 340 mm
İç boyutlar:
U 420 x Y 340 x D 260 mm
Voltaj: 12/24 Volt
Kapasite: 40 litre
Malzeme: Çelik levha
Ağırlık: 20kg
Sıcaklık aralığı:
+5° C ile > −15° C
Sürekli olarak ayarlanabilir
Enerji Tüketimi: 32 Watt
Ürün kodu: MB40V

ENGEL MT45FS
Özelliklerinin hepsi MT45F ile aynıdır ancak
dijital termometre vardır
Renk: Metalik gümüş
Ürün kodu: MT45F-G3-S

A+

ENGEL MD60F-C
İçerisinde ayrı olarak standart buzdolabı ve buzluk bölmeleri vardır.
Özelliklerinin hepsi MD60F ile aynıdır. Derin dondurucu sıcaklığı
ayarlanabilir.
Renk: Metalik gümüş
Ürün kodu: MD60F-C

ENGEL MD80F-C-S
İçerisinde ayrı olarak standart buzdolabı ve buzluk bölmeleri vardır.
Özelliklerinin hepsi MD80F-S ile aynıdır. Derin dondurucu sıcaklığı
ayarlanabilir.
Renk: Metalik gümüş
Ürün kodu: MD80F-C-S